REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

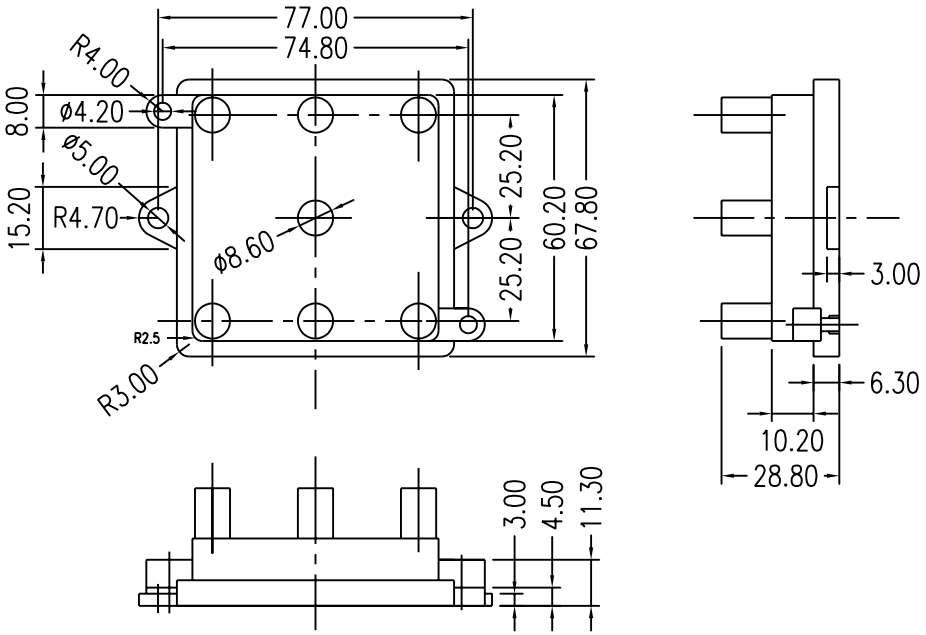

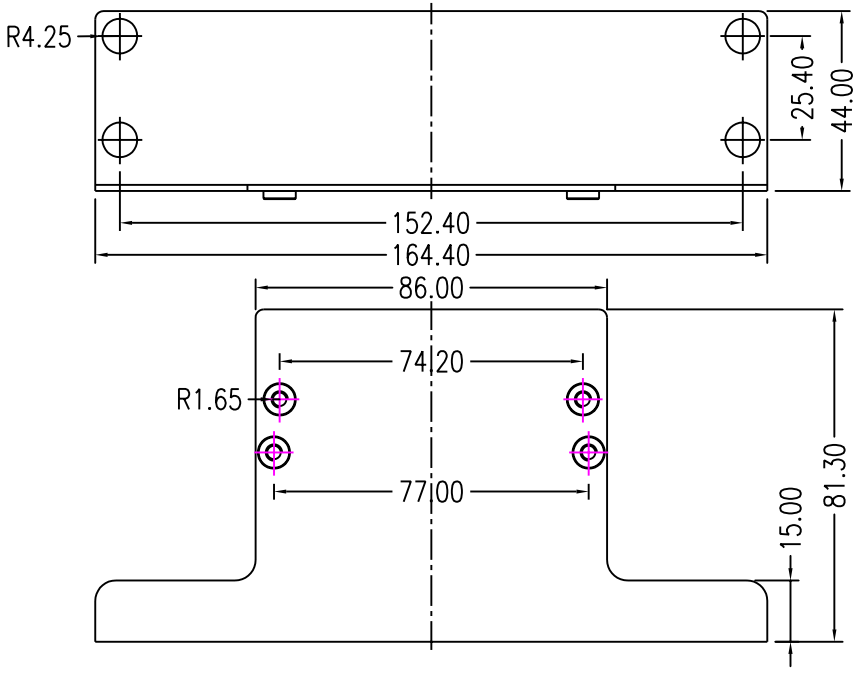

PARAMETER		INSERTION LOSS IN-OUT (MAX.dB)	RETURN LOSS IN (MIN.dB)					RETURN LOSS OUT (MIN.dB)					ISOLATION OUT-OUT (MIN.dB)					
FREQUENCY RANGE (MHz)		5-1000	5-15	15-50	50-500	500-750	750-1000	5-15	15-50	50-500	500-750	750-1000	5-15	15-80	80-400	400-500	500-750	750-1000
6WAY	8114QD	11.5	20.0	20.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	22.0	20.0	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

COMMON TOLERANCE		
DIMENSION \ CLASS	A	B
L<=3	±0.05	±0.1
3<L<=6	±0.05	±0.1
6<L<=16	±0.1	±0.15
16<L<=30	±0.1	±0.2
30<L<=120	±0.15	±0.3
120<L<=315	±0.2	±0.5

SHEET 1 OF 1

SIZE A4

UNIT: mm

SCALE: 1:2

AUG.27.2003

DESIGN | DRAWN | CHECKED

ALL COPY RIGHTS RESERVED

DAN-CHIEF ENTERPRISE CO.,LTD.

TITLE

HMC2006

DRAWING NO. HMC-001